

Kyocera ECOSYS P2035d, CET PK2 mixing test

SCC KYTK140UNIV -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,27%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,01%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,42	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,31	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,37	
Закачено тонера, Toner fed	52,2 g	
Температура, Temperature	26,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	24%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Delacamp UT19F1 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,86%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,73%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,29	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,24	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,27	
Закачено тонера, Toner fed	65,3 g	
Температура, Temperature	26,9 C	
Относительная влажность, Relative humidity	24%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Tomoeagawa PYU-01 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,63%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,28%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,31	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,29	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,30	
Закачено тонера, Toner fed	54,8 g	
Температура, Temperature	26,9 C	
Относительная влажность, Relative humidity	24%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Tomoeagawa ED-33 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,40%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,95%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,24	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,18	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,20	
Закачено тонера, Toner fed	52,1 g	
Температура, Temperature	26,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	24%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Bulat KB02.2 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,55%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,74%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,14	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,10	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,15	
Закачено тонера, Toner fed	47,9 g	
Температура, Temperature	23,5 C	
Относительная влажность, Relative humidity	21%	

Результат, Summary



Квалифицировано / Qualified (см. примечание / see comment)

Bulat KB06.1 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	2,09%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,90%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,28	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,26	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,26	
Закачено тонера, Toner fed	56,8 g	
Температура, Temperature	24,8 C	
Относительная влажность, Relative humidity	20%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

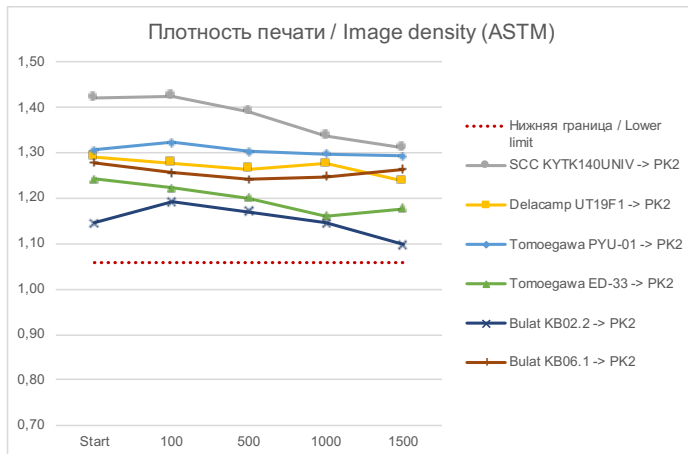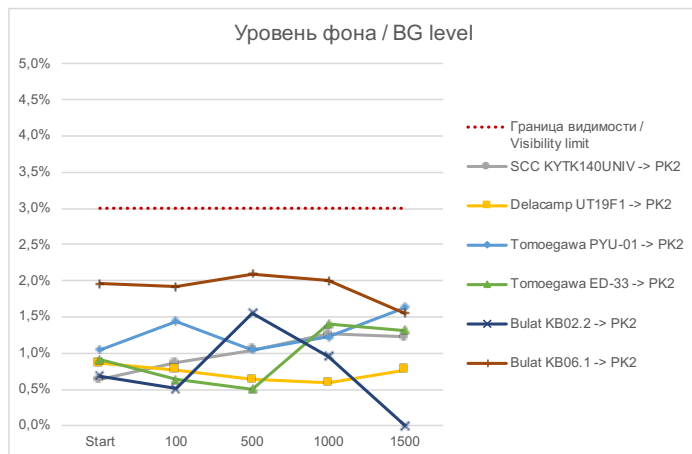

Описание и комментарии. Description and comments.