

Kyocera TASKalfa 180, CET PK2 mixing test

Tomoeagawa PYU-01 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,89%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,56%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,28	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,36	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,31	
Закачено тонера, Toner fed	99,2 g	
Температура, Temperature	24,6 C	
Относительная влажность, Relative humidity	43%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Tomoeagawa ED-33 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,17%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,76%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,29	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,28	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,25	
Закачено тонера, Toner fed	86,6 g	
Температура, Temperature	23,8 C	
Относительная влажность, Relative humidity	49%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Delacamp UT19F1 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,90%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,41%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,28	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,35	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,32	
Закачено тонера, Toner fed	82,5 g	
Температура, Temperature	24,9 C	
Относительная влажность, Relative humidity	45%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

PK7 -> PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,93%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,39%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,30	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,37	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,34	
Закачено тонера, Toner fed	100 g	
Температура, Temperature	22,8 C	
Относительная влажность, Relative humidity	45%	

Результат, Summary



Квалифицировано / Qualified

SCC KUTK360UNIV - PK2

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,31%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,93%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,36	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,31	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,33	
Закачено тонера, Toner fed	105,1 g	
Температура, Temperature	23,6 C	
Относительная влажность, Relative humidity	46%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

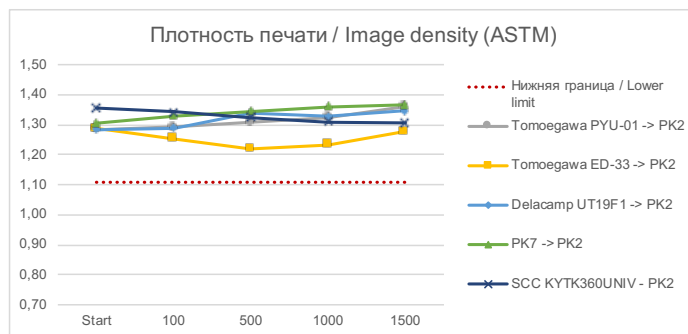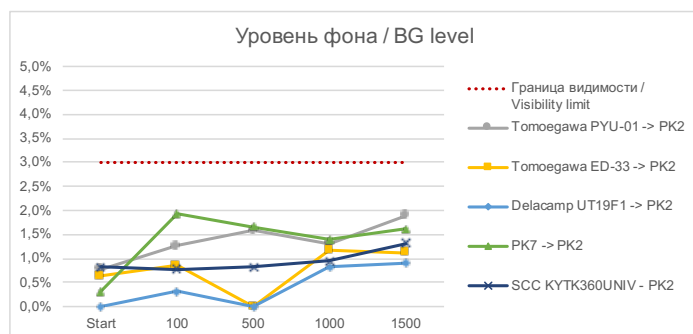

Описание и комментарии. Description and comments.